

# FIȘĂ TEHNICĂ

## Novatik CLICK


Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită Novatik CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne.

Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate. Prinderea panourilor Novatik CLICK se realizează prin șuruburi.


### STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan/ Polyamid 50 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

OȚEL  
voestalpine

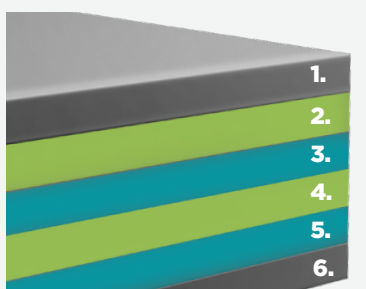

	Lățime utilă (mm)	Lățime totală (mm)	Înălțime falț
Click 356	356	389	25.4
Click 500	500	533	25.4
Click 588	588	621	25.4



Novatik  
CLICK MAT



**15**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**25**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



Novatik  
CLICK HIGH COAT



**20**

ANI


GARANȚIE  
ESTETICĂ

**40**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



Novatik  
CLICK MAT

Novatik  
CLICK HIGH COAT

LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	588 / 500 / 356 mm	588 / 500 / 356 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS
ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de microni</b> pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de microni</b> pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 microni</b> pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 microni</b> pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp</b> <b>/Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp</b> <b>/ZnMg 120 g/mp</b>
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm

\* Pentru pante între 8° și 12°, distanța de la coamă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapunerii verticale.

Produs de Final Distribution

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@finaldistribution.ro, www.finaldistribution.ro.

[www.novatik.ro](http://www.novatik.ro)