

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® WOOD


Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu noul profil Novatik WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare.

Fiecare modul Novatik WOOD este realizat printr-o tehnologie modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrii de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg sau Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg sau Zn;
6. Polyester 10 μm.

OȚEL
voestalpine



Novatik®
WOOD MAT

LUNGIME TOTALĂ	1 375 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 295 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,09 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,76 kg/mp
ASPECT	MAT

ACOPERIRE Polyester Mat
35 de microni pe fața superioară a țiglei

PROTECȚIE Lack polyester de
10 microni pe fața inferioară a țiglei

MATERIE PRIMĂ Oțel cu strat de protecție de
ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp

GARANȚIE ESTETICĂ 15 ani


GARANȚIE TEHNICĂ 25 ani

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV RUV 4

REZISTENȚĂ COROZIUNE RC 3

Novatik®

WOOD MAT

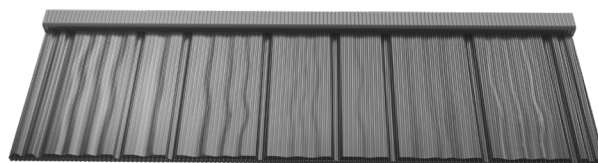

15

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Produs de Final Distribution

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@finaldistribution.ro, www.finaldistribution.ro.

www.novatik.ro