FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | PRACTIK

ACTIVE

Novatik PRACTIK ACTIVE este soluția creată special pentru montatorii care preferă un sistem de acoperiș cu montaj clasic, pe șipcă, utilizând șuruburi cu garnitură pentru fixare. Datorită designului bine gândit, montajul devine mai eficient, mai simplu și mai rapid. Accesoriile au fost concepute astfel încât să elimine necesitatea fălțuirii, oferind în același timp o etanșare și o ventilație optimă, printr-un sistem complet și perfect integrat.

>STRATURI

finisaj MAT

1. Polyester Mat 35 µm; (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn ;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn;
6. Lack Polyester min. 7 µm; (fața inferioară a tablei).



Novatik PRACTIK | ACTIVE

LĂȚIME TOTALĂ	1 200 mm
LĂȚIME UTILĂ PANOU	1 108 mm
LUNGIME TOTALĂ PANOU	455 - 4305 mm
LUNGIME PAS / DISTANȚĂ ȘIPCI	350 mm
ÎNĂLȚIME TREAPTĂ	20 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50
GREUTATE / MP	aprox. 4.2 kg/mp
ASPECT	MAT
ACOPERIRE	Polyester Mat **35 de microni**, pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de min. **7 microni**, pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de **Zn 225 g/mp**

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

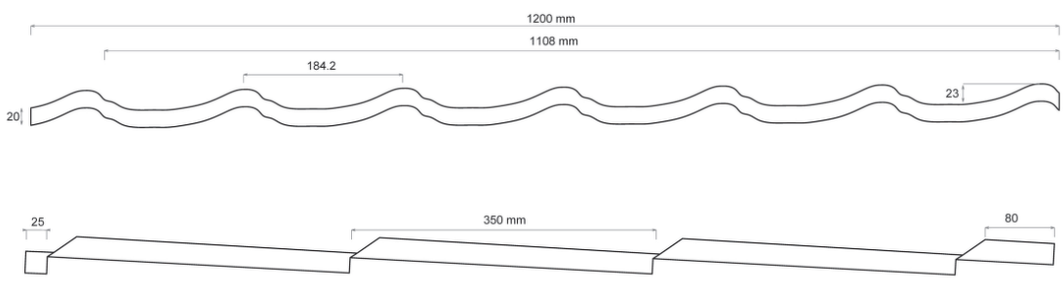

Novatik PRACTIK | ACTIVE

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017	MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009

Produs de NOVATIK
SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, **novatik.ro**
Fișă tehnică Novatik PRACTIK ACTIVE– RO_V1 | Noiembrie 2025