FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | PRACTIK

DYNAMIC

Novatik PRACTIK DYNAMIC - un profil eficient creat pentru acoperișuri durabile. Cu un design simetric și un montaj simplificat, noul profil conferă acoperișului un aspect uniform și elegant, iar geometria optimizată garantează rezistență sporită la încărcări și intemperii. Accesoriile au fost dezvoltate pentru a elimina necesitatea fălțuirii, asigurând o etanșare sigură și o ventilație eficientă. Rezultatul: un acoperiș complet, funcțional și perfect integrat.

>STRATURI

finisaj MAT

1. Polyester Mat 35 µm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn ;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn;
6. Lack Polyester min. 7 µm;
(fața inferioară a tablei).



Novatik PRACTIK | DYNAMIC

LĂȚIME TOTALĂ	1 205 mm
LĂȚIME UTILĂ PANOU	1 150 mm
LUNGIME TOTALĂ PANOU	400 - 4250 mm
LUNGIME PAS / DISTANȚĂ ȘIPCI	350 mm
ÎNĂLȚIME TREAPTĂ	25 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50
GREUTATE / MP	aprox. 4.2 kg/mp
ASPECT	MAT
ACOPERIRE	Polyester Mat **35 de microni**, pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de min. **7 microni**, pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de **Zn 225 g/mp**

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

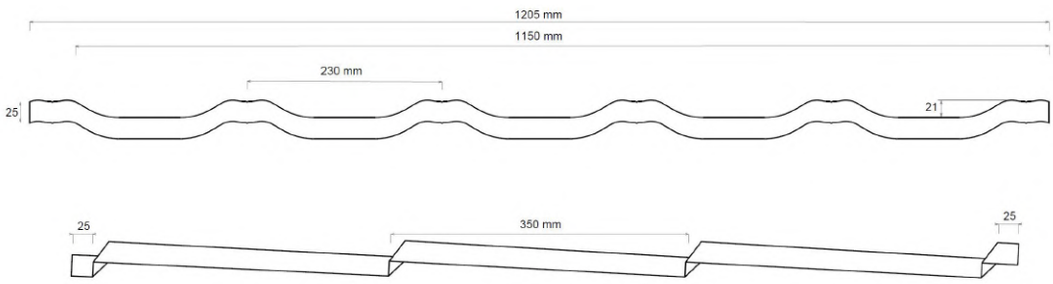

Novatik PRACTIK | DYNAMIC

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017	MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009