FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | PRACTIK

FOCUS

Novatik PRACTIK FOCUS - profil cu linii echilibrate și geometrie optimizată pentru montaj rapid și aspect uniform. Integrează armonios arhitectura modernă sau clasică, iar îmbinările precise conferă aspectul unui acoperiș robust.

Sistemul include accesorii special gândite pentru a asigura în mod eficient etanșarea, fără să fie necesară fălțuirea panourilor.

>STRATURI

finisaj MAT

1. Polyester Mat 35 µm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn ;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn;
6. Lack Polyester min. 7 µm;
(fața inferioară a tablei).

Novatik PRACTIK | FOCUS

LĂȚIME TOTALĂ	1 180 mm
LĂȚIME UTILĂ PANOU	1 080 mm
LUNGIME TOTALĂ PANOU	455 - 4305 mm
LUNGIME PAS / DISTANȚĂ ȘIPCI	350 mm
ÎNĂLȚIME TREAPTĂ	20 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50
GREUTATE / MP	aprox. 4.2 kg/mp
ASPECT	MAT
ACOPERIRE	Polyester Mat **35 de microni**, pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de min. **7 microni**, pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de **Zn 225 g/mp**

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

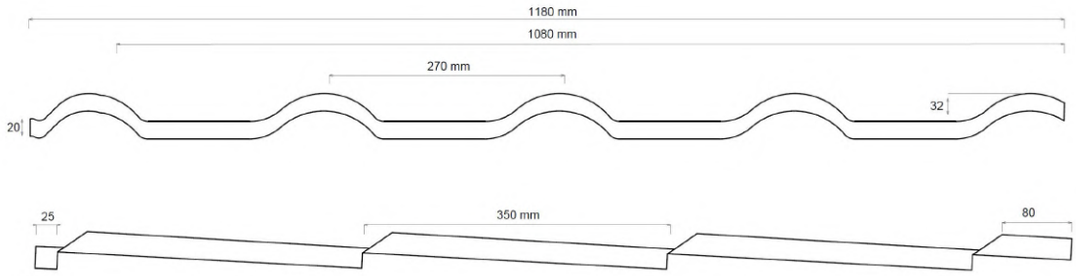

Novatik PRACTIK | FOCUS

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017	MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009