

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL

CLASSIC

Designul țiglei Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Fixarea modulelor de țiglă se face prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST


1. **MAT:** Polyester Mat 40 µm / 35 µm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 µm;
FROST: Polyurethan 60 µm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **MAT:** Polyester 10 µm;
HIGH COAT: Epoxid 10 µm;
FROST: Epoxid 12 µm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik® METAL CLASSIC MAT	Novatik® METAL CLASSIC HIGH COAT	Novatik® METAL CLASSIC FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 344 mm	1 344 mm	1 344 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 259 mm	1 259 mm	1 259 mm
LĂȚIME TOTALĂ	415 mm	415 mm	415 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI	2,15 module	2,15 module	2,15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,5 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP UTIL	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPT	368 - 370 mm	368 - 370 mm	368 - 370 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 40/35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp sau ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik®
METAL | CLASSIC MAT



0.5 mm

0.6 mm*

20 30

ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ

20 40

ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ


* în limita stocului disponibil

CULORI 0,5 mm

CULORI 0,6 mm



Novatik®
METAL | CLASSIC HIGH COAT

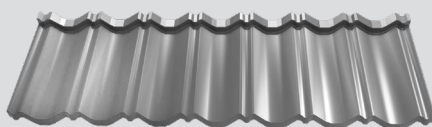

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40


ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Novatik®
METAL | CLASSIC FROST

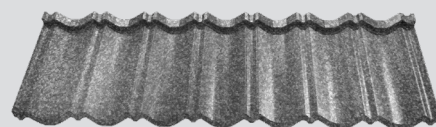

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, **novatik.ro**
Fișă tehnică Novatik METAL CLASSIC – RO_V4 | Iunie 2026