

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


WOOD

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu noul profil Novatik METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare. Fiecare modul Novatik METAL WOOD este realizat printr-o tehnologie modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrilăi de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST


- MAT:** Polyester Mat 40 μm / 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
- Grund;
- Strat protecție anticorozivă: Zn/ ZnMg;
- Oțel;
- Strat protecție anticorozivă: Zn/ ZnMg;
- MAT:** Polyester 10 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL WOOD MAT	Novatik METAL WOOD HIGH COAT	Novatik METAL WOOD FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 379 mm	1 379 mm	1 379 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 300 mm	1 300 mm	1 300 mm
LĂȚIME TOTALĂ	427 mm	427 mm	427 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI	2,08 module	2,08 module	2,08 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,5 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP UTIL	4,76 kg/mp	4,76 kg/mp	4,76 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 40/35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp sau ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik
METAL | WOOD MAT

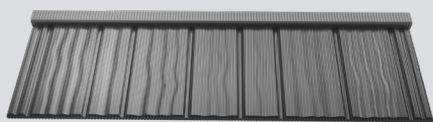

0.5 mm

0.6 mm*

20 30

ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ

20 40


ANI ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

GARANȚIE
TEHNICĂ

* în limita stocului disponibil

Novatik
METAL | WOOD HIGH COAT

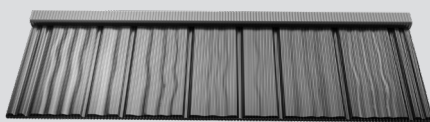

20

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | WOOD FROST

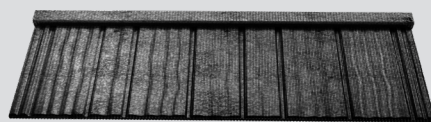

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm



CULORI 0,6 mm



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, **novatik.ro**

Fișă tehnică Novatik METAL WOOD – RO_V3 | Martie 2025