

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL

CLASSIC DUO

Novatik METAL CLASSIC DUO este produsul care vine în întâmpinarea nevoilor montatorilor de a avea și un sistem cu montaj clasic, pe șipcă, folosind pentru fixare șuruburile cu garnitură. Designul bimodular și simetria panoului fac din Novatik METAL CLASSIC DUO unul dintre cele mai eficiente tipuri de învelitoare în privința montajului, acestea garantând o montare ușoară și rapidă, minimizând pierderile tehnologice (până la 20% mai puține deșeuri în comparație cu alte învelitori din oțel). Designul accesoriilor a fost ales în așa fel încât fălțuirea să nu mai fie obligatorie, sistemul complet de acoperiș integrând o gamă completă de accesorii pentru etanșare și ventilație.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan min. 60 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid min. 7 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL CLASSIC DUO MAT	Novatik METAL CLASSIC DUO HIGH COAT	Novatik METAL CLASSIC DUO FROST
--	------------------------------------	--	--------------------------------------

LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	740 mm	740 mm	740 mm
NUMĂR MODULE / MP	1,07 module	1,07 module	1,07 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME <small>(OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)</small>	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT

ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
-----------	---	--	--

PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei
-----------	--	---	---

MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
---------------	--	---	---


GARANȚIE ESTETICĂ	15 ANI	20 ANI	20 ANI
-------------------	--------	--------	--------

GARANȚIE TEHNICĂ	25 ANI	40 ANI	40 ANI
------------------	--------	--------	--------

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
------------------------	-------	-------	-------

REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
----------------------	------	------	------

Novatik | METAL | CLASSIC DUO MAT

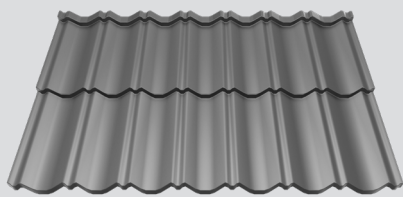


15
ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

25
ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLASSIC DUO HIGH COAT

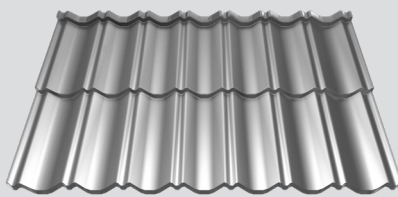

20
ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLASSIC DUO FROST



20
ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro