

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik® | METAL


CLASSIC

Designul țiglei Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Fixarea modulelor de țiglă se face prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

>STRATURI


finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
- HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;
- FROST:** Polyurethan min. 60 μm; (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
- HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;
- FROST:** Epoxid min. 7 μm; (fața inferioară a tablei).



	Novatik® METAL CLASSIC MAT	Novatik® METAL CLASSIC HIGH COAT	Novatik® METAL CLASSIC FROST
LUNGIME TOTALĂ	1 340 mm	1 340 mm	1 340 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 mm	1 260 mm	1 260 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,15 module	2,15 module	2,15 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 12°	Min. 12°	Min. 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani	20 years
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani	40 years
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik®
METAL | CLASSIC MAT



15

ANI


GARANȚIE ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik®
METAL | CLASSIC HIGH COAT

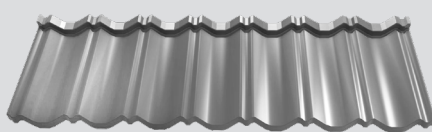

20

ANI


GARANȚIE ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik®
METAL | CLASSIC FROST

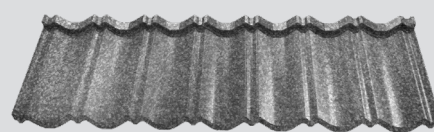

20

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro