



Novatik[®] | METAL

„ACOPERIȘ PENTRU NOUĂ VIEȚI, GARANTAT DE EXPERȚI!”

Novatik[®]
METAL
KOLAJ

Novatik[®]
METAL
WOOD

Novatik[®]
METAL
SLATE

Novatik[®]
METAL
CLASSIC
CLASSIC DUO

Novatik[®]
METAL
CLICK
CLICK S
CLICK **SILENT**
FALȚ



Novatik METAL | KOLAJ



ACUM PLACARE ȘI PE VERTICALĂ!

Novatik METAL KOLAJ, un profil cu linii horizontale accentuate, oferă un look modern acoperișului, dar în același timp și un aspect clasic ce amintește de acoperișurile mansardelor franțuzești sau de stereotomia zidurilor de cărămidă. Este un profil care se potrivește mai ales acoperișurilor cu pante abrupte, inclusiv pentru placările verticale.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE /MP
1 305 mm	1 250 mm	233 mm	3,43



Novatik METAL | SLATE



MINIMAL, ROBUST ȘI CU PERSONALITATE!

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik METAL SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile horizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru orice tip de acoperiș. Designul versatil al profilului nostru emblema - Novatik METAL SLATE - permite instalarea în două feluri distincte: prin dispunere liniară sau dispunere intercalată.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE /MP
1 280 mm	1 225 mm	370 mm	2,17



Novatik METAL | WOOD



UN ACOPERIȘ CARE SE ÎNTREȚINE SINGUR!

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu profilul Novatik METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrițele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrițele metalice Novatik METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE /MP
1 375 mm	1 295 mm	370 mm	2,09



Novatik METAL | CLASSIC




ÎNVELITOAREA PENTRU CEI MAI PRETENȚIOȘI CLIEȚI

Designul profilului Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Dimensiunile au fost alese special pentru a crea o serie de avantaje: diminuarea pierderilor tehnologice, în special la acoperișurile cu o arhitectură complexă, manipulare și depozitare facilă, mijloace de transport de gabarit redus (acces facil în mediu urban). Eleganța, armonia cromatică, greutatea redusă, sistemul de fixare solid și ușurința montării o recomandă atât pentru construcțiile noi, cât și pentru renovări.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE /MP
1 340 mm	1 260 mm	370 mm	2,15



Novatik METAL | CLASSIC DUO

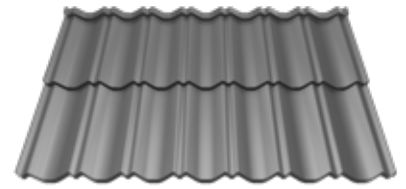

DE DOUĂ ORI MAI PRIETENOS CU MONTATORII

Designul bimodular și simetria profilului Novatik METAL CLASSIC DUO fac din acesta unul dintre cele mai eficiente tipuri de învelitori metalice în privința instalării, acestea garantând o montare ușoară și rapidă, minimizând pierderile tehnologice. Clasicul rămâne un stil universal, atemporal, ce se adaptează oricărui proiect și se bazează pe eleganță și rafinament.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE /MP
1 340 mm	1 260 mm	740 mm	1,07



Novatik METAL | CLICK / CLICK S




PENTRU LINII PURRRFECTE

Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea modele de tablă prefălțuită Novatik METAL CLICK și CLICK S sunt soluțiile potrivite atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne. Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate.

LUNGIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ PANOU		ÎNĂLȚIME FALȚ
1 - 6 m	CLICK 588/500/356 mm	CLICK S 530/386 mm	25,4 mm



Novatik METAL | CLICK SILENT



PLOAIE FĂRĂ SONOR

Novatik METAL CLICK SILENT reprezintă o soluție simplă și rentabilă pentru îmbunătățirea acusticii construcțiilor. Tabla prefălțuită Novatik METAL CLICK SILENT este îmbunătățită din punct de vedere al izolației fonice cu o membrană absorbantă autoadezivă proiectată pentru construcțiile metalice. Aceasta reduce zgomotul de ploaie și oferă o absorbție maximă a sunetului de bandă largă dintr-o incintă. Membrana de pe Novatik METAL CLICK SILENT funcționează ca un strat de izolație pentru zgomotul produs de ploaie.

LUNGIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ PANOU	ÎNĂLȚIME FALȚ
1 - 6 m	588 mm	25,4 mm



Novatik METAL | FALȚ

FIXARE ASCUNSĂ PENTRU O PROTECȚIE VIZIBILĂ

Inspirând arhitecții din cele mai vechi timpuri, tabla fălțuită își regăsește locul cu succes și astăzi, îndeplinind toate cerințele unui design modern cu materiale de calitate superioară, durabile și reciclabile. Novatik METAL FALȚ (mini-rulouri materie primă folosite pentru realizare panourilor de tablă fălțuită) reprezintă un sistem de învelitoare în care panourile metalice sunt interconectate, prin fălțuirea marginilor, formându-se astfel îmbinări etanșe.

LUNGIME TOTALĂ MINIRULOU	LĂȚIME MINIRULOU ÎNAINTE DE FĂLȚUIRE		LĂȚIME UTILĂ PANOURI TABLĂ FĂLȚUITĂ		ÎNĂLȚIME FALȚ
50 ml	FALȚ ROBUST RAIN 669 mm	FALȚ MAT 695 mm	FALȚ ROBUST RAIN 599 mm	FALȚ MAT 625 mm	26 mm

Novatik METAL

MAT

CLASSIC/CLASSIC DUO/SLATE/WOOD/
KOLAJ/CLICK/CLICK S/CLICK SILENT

0.5 mm

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

30

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

0.6 mm

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik METAL

HIGH COAT + FROST

CLASSIC/CLASSIC DUO/SLATE/WOOD/
KOLAJ/CLICK/CLICK S/CLICK SILENT

0.5 mm

20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik METAL

FALȚ ROBUST RAIN + FALȚ MAT

0.5 mm

Novatik | METAL
FALȚ ROBUST RAIN

Novatik | METAL
FALȚ MAT

20


ANI

GARANȚIE

15

ANI

GARANȚIE

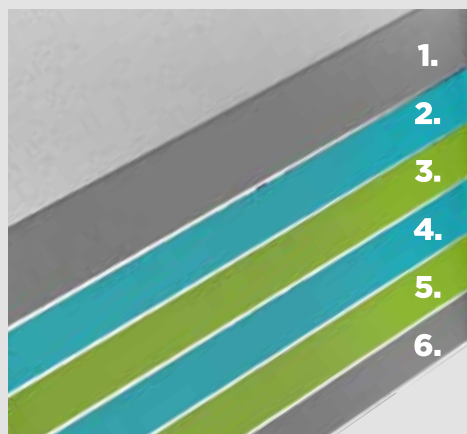

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 µm;
2. **HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 µm;
3. **FROST:** Polyurethan 60 µm; (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 µm / 7 µm;
- HIGH COAT:** Epoxid 10 µm;
- FROST:** Epoxid 12 µm; (fața inferioară a tablei).

>STRATURI


ROBUST RAIN / MAT

1. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 µm;
- MAT:** Polyester 35 µm; (fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 µm;
- MAT:** Polyester 10 µm/7µm; (fața inferioară a tablei).

Novatik METAL

GAMĂ CROMATICĂ GENERALĂ

MAT 0.5mm + FALȚ MAT



NEGRU
RAL 9005

GRI
RAL 7016

CIOCOLATIU
RAL 8017



MARO
RAL 8019

BRICK
RAL 8004

ROSU
RAL 3009

MAT 0.6mm + HIGH COAT + FROST



NEGRU
RAL 9005

GRI
RAL 7016

FALȚ ROBUST RAIN



NEGRU
RAL 9005

GRI
RAL 7016

CIOCOLATIU
RAL 8017

MARO
RAL 8019

BRICK
RAL 8004



ROSU
RAL 3009

BURGUNDY
RAL 3005

ALB
RAL 9003

VISINIU
RAL 3011

ARGINTIU
RAL 9006

Novatik®

Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai,
Nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: +40 244 260 140
Fax: +40 244 260 145
Mobil: +40 725 081 680
office@novatik.ro
novatik.ro



NOVATIK ROMANIA



NOVATIK S.R.L.



NOVATIK - SISTEME DE ACOPERIS