

# FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


## CLICK SILENT

Novatik METAL CLICK SILENT – este îmbunătățit din punct de vedere al izolației fonice cu o membrană absorbantă autoadezivă proiectată pentru construcțiile metalice. Aceasta reduce zgomotul de ploaie și oferă o absorbție maximă a sunetului de bandă largă dintr-o incintă. Zgomotul picăturilor de ploaie pe acoperișul metalic este incomparabil mai puternic față de zgomotul produs pe țiglele din argilă sau beton. Din acest motiv poate fi deranjant pentru oameni și activitățile lor din interiorul clădirii. Membrana de pe Novatik METAL CLICK SILENT funcționează ca un strat de izolație pentru zgomotul produs de ploaie.

### >STRATURI


#### finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

- MAT:** Polyester Mat 35 μm;  
**HIGH COAT:** Polyurethan - Polyamid 50 μm;  
**FROST:** Polyurethan min. 60 μm;  
(fața superioară a tablei);
- Grund;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- Oțel;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;  
**HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;  
**FROST:** Epoxid min. 7 μm;  
(fața inferioară a tablei).




	Novatik   METAL CLICK SILENT MAT	Novatik   METAL CLICK SILENT HIGH COAT	Novatik   METAL CLICK SILENT FROST
LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	588 mm	588 mm	588 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de microni</b> , pe fața superioară a tablei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de microni</b> , pe fața superioară a tablei	Polyurethan min. <b>60 de microni</b> , pe fața superioară a tablei
PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 microni / 7 microni</b> , pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de <b>10 microni</b> , pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de min. <b>7 microni</b> , pe fața inferioară a tablei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm

\* Pentru pante între 8° și 12°, distanța de la coamă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.



Novatik | METAL | CLICK SILENT MAT

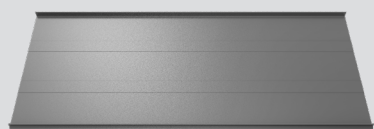

**15**

ANI


GARANȚIE  
ESTETICĂ

**25**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK SILENT HIGH COAT

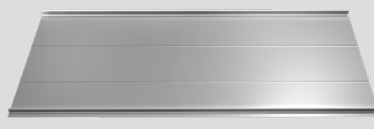

**20**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**40**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK SILENT FROST



**20**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**40**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ


#### CULORI



#### CULORI



#### CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro