

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL

FALȚ

Minirulou NOVATIK -
tablă pentru acoperișuri fălțuite și fațade metalice.


Inspirând arhitecții din cele mai vechi timpuri, tabla fălțuită își regăsește locul cu succes și astăzi, îndeplinind toate cerințele unui design modern, realizat cu materiale de calitate superioară, durabile și reciclabile. Descoperiți durabilitatea și flexibilitatea tablei pentru fălțuit Novatik METAL FALȚ, un produs de înaltă calitate, un material moale din clasele DX53 sau DX51, optimizat pentru aplicațiile învelitorilor metalice, proiectate pentru pante mici. Novatik METAL FALȚ combină proprietățile excelente de prelucrare a metalului cu garanțiile de primă clasă oferite.



Lățime tablă plană înainte de fălțuire: 669 mm sau 695 mm




Lățime panou tablă pregătit pentru fălțuire: 595 mm sau 621 mm

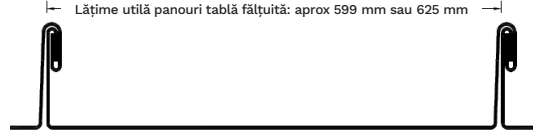

>STRATURI

ROBUST RAIN / MAT

1. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 μ m;
- MAT:** Polyester 35 μ m;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 μ m / 15 μ m;
- MAT:** Polyester 10 μ m/7 μ m;
(fața inferioară a tablei).

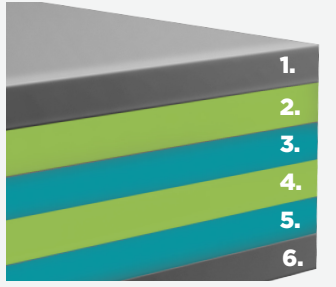

Novatik | METAL
FALȚ ROBUST RAIN

20

ANI

GARANȚIE

MATERII PRIME:

- oțel DX53 cu protecție Zn 275 g/mp (finisaj Lucios);
- oțel DX53 cu protecție Zn 275 g/mp (finisaj mat: GRI RAL7016/ALB RAL9002);

ACOPERIRI:

- Colofer Robust 35 micrometri / 35 micrometri (finisaj Lucios);
- Colofer Robust 35 micrometri / 15 micrometri (finisaj mat: GRI RAL7016/ALB RAL9002);

GROSIMI NOMINALE:

- 0.59 mm (finisaj lucios);
- 0.60 mm (finisaj mat)

GREUTATE SPECIFICĂ : 4.15 kg/mp;

LUNGIME RULOU : 50 m;



GREUTATE RULOU CU LĂȚIMEA DE 669 MM : -140 kg/buc;

PANTĂ ACOPERIȘ: de la 5 grade;

LIVRARE : Roluite pe carton dur și folie de protecție pe toată suprafața miniruloului;

GARANȚIE : 20 ani;

LĂȚIMI DISPONIBILE : 669 mm.

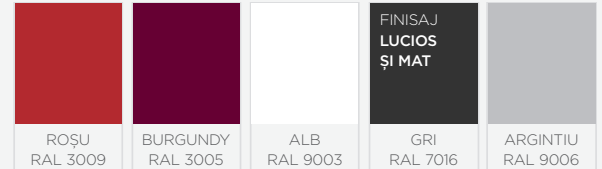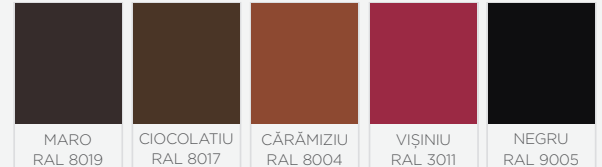

Novatik | METAL
FALȚ MAT

15

ANI

GARANȚIE

MATERII PRIME :

- oțel DX51 cu protecție ZnMg 120 g/mp;
- oțel DX51 cu protecție Zn 275 g/mp;

ACOPERIRI:

- Colofer Mat 35 micrometri/10 micrometri;
- Polyester Mat 35 micrometri/7 micrometri;

GROSIME NOMINALĂ : 0.50 mm;

GREUTATE SPECIFICĂ : 3.57 kg/mp sau 3.70 kg/mp;

LUNGIME RULOU : 50 m;

GREUTATE RULOU CU LĂȚIMEA DE 695 MM:



aprox. 124 kg/buc sau aprox. 128 kg/mp;

PANTĂ ACOPERIȘ: de la 5 grade;

LIVRARE : Roluite pe carton dur și folie de protecție pe toată suprafața miniruloului;

GARANȚIE : 15 ani;

LĂȚIMI DISPONIBILE : 695 mm.

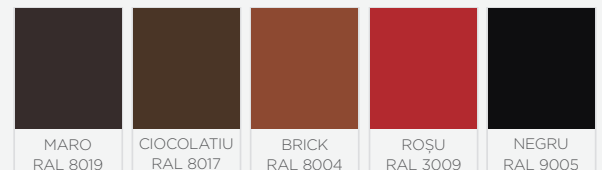

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro
Fișă tehnică Novatik METAL FALȚ – RO_V3 | Iulie 2023