

# FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik  | METAL

## CLASSIC DUO

Novatik METAL CLASSIC DUO este produsul care vine în întâmpinarea nevoilor montatorilor de a avea și un sistem cu montaj clasic, pe șipcă, folosind pentru fixare șuruburile cu garnitură. Designul bimodular și simetria panoului făc din Novatik METAL CLASSIC DUO unul dintre cele mai eficiente tipuri de învelitoare în privința montajului, acestea garantând o montare ușoară și rapidă, minimizând pierderile tehnologice (până la 20% mai puține deșeuri în comparație cu alte învelitori din oțel). Designul accesoriilor a fost ales în așa fel încât fălțuirea să nu mai fie obligatorie, sistemul complet de acoperiș integrând o gamă completă de accesorii pentru etanșare și ventilație.

### >STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.



OȚEL  
voestalpine



Novatik  | METAL  
CLASSIC DUO MAT

Novatik  | METAL  
CLASSIC DUO HIGH COAT

Novatik  | METAL  
CLASSIC DUO FROST

LUNGIME TOTALĂ	1 340 MM	1 340 MM	1 340 MM
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 260 MM	1 260 MM	1 260 MM
LĂȚIME UTILĂ MODUL	740 MM	740 MM	740 MM
NUMĂR MODULE / MP	1,07 MODULE	1,07 MODULE	1,07 MODULE
PANTĂ ACOPERIȘ	MIN. 12°	MIN. 12°	MIN 12°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 MM	0,51 MM	0,50 MM
GREUTATE / MP	4,74 KG/MP	4,96 KG/MP	4,96 KG/MP
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT

ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. <b>60 de microni</b> , pe fața superioară a țiglei
-----------	--	---	---

PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. <b>7 microni</b> , pe fața inferioară a țiglei
-----------	---	--	--

MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp</b>
---------------	--	---	--


GARANȚIE ESTETICĂ	15 ANI	20 ANI	20 ANI
-------------------	--------	--------	--------

GARANȚIE TEHNICĂ	25 ANI	40 ANI	40 ANI
------------------	--------	--------	--------

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
------------------------	-------	-------	-------

REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
----------------------	------	------	------

Novatik  | METAL | CLASSIC DUO MAT

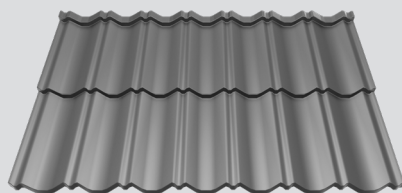


15  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

25  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik  | METAL | CLASSIC DUO HIGH COAT

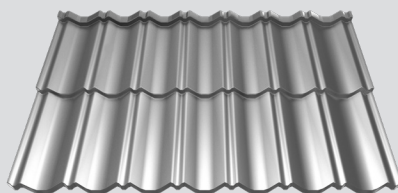

20  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

40  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

Novatik  | METAL | CLASSIC DUO FROST



20  
ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

40  
ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro