

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


CLICK SILENT

Novatik METAL CLICK SILENT – este îmbunătățit din punct de vedere al izolației fonice cu o membrană absorbantă autoadezivă proiectată pentru construcțiile metalice. Aceasta reduce zgomotul de ploaie și oferă o absorbție maximă a sunetului de bandă largă dintr-o incintă. Zgomotul picăturilor de ploaie pe acoperișul metalic este incomparabil mai puternic față de zgomotul produs pe țiglele din argilă sau beton. Din acest motiv poate fi deranjant pentru oameni și activitățile lor din interiorul clădirii. Membrana de pe Novatik METAL CLICK SILENT funcționează ca un strat de izolație pentru zgomotul produs de ploaie.

>STRATURI MAT/HIGH COAT/FROST

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan-Polyamid 50 μm / Polyurethan min. 60 μm
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm / Epoxid min. 7 μm.

OȚEL
voestalpine




Novatik | METAL
CLICK SILENT MAT

Novatik | METAL
CLICK SILENT HIGH COAT

Novatik | METAL
CLICK SILENT FROST

LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	588 mm	588 mm	588 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME <small>(OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)</small>	0,50 mm	0,51 mm	0,50 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan min. 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de min. 7 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm


* Pentru pante între 8° și 10°, distanța de la coamnă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

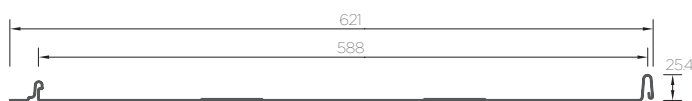

DETALIU MEMBRANĂ
FONO-ABSORBANTĂ



Novatik | METAL | CLICK SILENT MAT

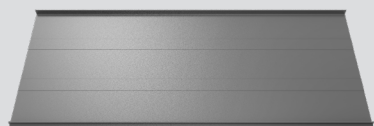

15

ANI


GARANȚIE
ESTETICĂ

25

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK SILENT HIGH COAT



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK SILENT FROST



20

ANI

GARANȚIE
ESTETICĂ

40

ANI

GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI



CULORI



CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro

novatik.ro