



Novatik[®] | METAL

„ACOPERIȘ PENTRU NOUĂ VIEȚI, GARANTAT DE EXPERȚII!”

Novatik[®]
METAL

ROMAN

PRODUS NOU

Novatik[®]
METAL

WOOD

Novatik[®]
METAL

SLATE

Novatik[®]
METAL

CLASSIC

Novatik[®]
METAL


KOLAJ

Novatik[®]
METAL

CLICK
CLICK S
CLICK **SILENT**
FALȚ



Novatik METAL | ROMAN



UN ACOPERIȘ CU AER MEDITERANEAN

Profil cu inspirație mediteraneană, definit prin pante line și curbe ample. Novatik METAL ROMAN transpune aceste elemente într-o soluție tehnică eficientă și versatilă, cu aspect echilibrat, oferind o integrare coerentă în proiecte rezidențiale sau comerciale. Fiecare modul Novatik METAL ROMAN este realizat printr-o tehnologie modernă de profilare a oțelului, obținând un panou metalic cu forme fluide, ce imprimă aspectul de neconfundat al acoperișurilor mediteraneene.

Culori finisaj MAT 0.5: negru RAL 9005, gri RAL 7016, maro RAL 8019, maro RAL 8017, cărămiziu RAL 8004, roșu RAL 3009.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE/MP UTILI
1 328 mm	1 268 mm	415 mm	370 mm	2,13




Novatik METAL | SLATE




MINIMAL, ROBUST ȘI CU PERSONALITATE!

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik METAL SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile horizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru orice tip de acoperiș. Designul versatil al profilului nostru emblema - Novatik METAL SLATE - permite instalarea în două feluri distincte: prin dispunere liniară sau dispunere intercalată.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE/MP UTILI
1 282 mm	1 226 mm	412 mm	370 mm	2,21

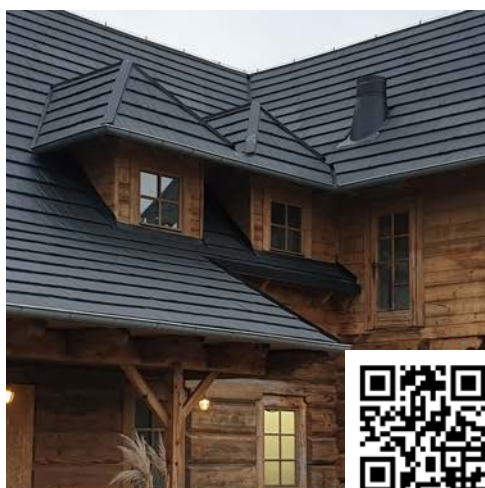

Novatik METAL | WOOD




UN ACOPERIȘ CARE SE ÎNTREȚINE SINGUR!

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu profilul Novatik METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE/MP UTILI
1 379 mm	1 300 mm	427 mm	370 mm	2,08



Novatik METAL | CLASSIC




ÎNVELITOAREA PENTRU CEI MAI PRETENȚIOȘI CLIEȚI

Designul profilului Novatik METAL CLASSIC a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Dimensiunile au fost alese special pentru a crea o serie de avantaje: diminuarea pierderilor tehnologice, în special la acoperișurile cu o arhitectură complexă, manipulare și depozitare facilă, mijloace de transport de gabarit redus (acces facil în mediu urban). Eleganța, armonia cromatică, greutatea redusă, sistemul de fixare solid și ușurința montării o recomandă atât pentru construcțiile noi, cât și pentru renovări.

LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE/MP UTILI
1 344 mm	1 259 mm	415 mm	370 mm	2,15

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

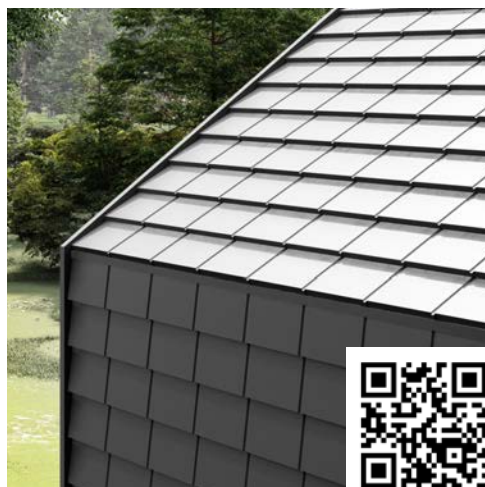

Novatik METAL | KOLAJ



ACUM PLACARE ȘI PE VERTICALĂ!

Novatik METAL KOLAJ, un profil cu linii orizontale accentuate, oferă un look modern acoperișului, dar în același timp și un aspect clasic ce amintește de acoperișurile mansardelor franțuzești sau de stereotomia zidurilor de cărămidă. Este un profil care se potrivește mai ales acoperișurilor cu pante abrupte, inclusiv pentru placările verticale.



LUNGIME TOTALĂ	LUNGIME UTILĂ MODUL	LĂȚIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ MODUL	NR MODULE/MP UTILI
1 306 mm	1 250 mm	283 mm	233 mm	3,44



Novatik | I RONDA

Sistem pluvial cu design semicircular, discret, care se integrează armonios pe orice cladire. Forma jgheburilor asigură protecția optimă a fațadei împotriva revărsărilor de apă. Marginea vizibilă a jghebului este întoarsă către interior și nu către exterior, ca în cazul altor sisteme, asigurându-se astfel colectarea unui volum mai mare de apă pe metru liniar de jgheab. GARANȚIE: 20 de ANI.

DIMENSIUNI	GROSIME NOMINALĂ	ACOPERIRE	MATERIE PRIMĂ	CULORI
125/87 mm 150/100 mm	0.6 mm	Polyester 35µm/35 µm (Finisaj lucios pe ambele fețe) Polyester 40µm/40 µm (Finisaj mat pe ambele fețe)	Oțel DX53 cu strat de protecție anticorozivă Zn 275 g/mp	Finisaj LUCIOS: Maro 8019, Ciocolatiu 8017, Cărămiziu 8004, Vișiniu 3011, Roșu 3009, Burgundy 9005, Alb 9003, Negru 9005, Gri 7016, Argintiu 9006 și Galvanizat Finisaj MAT: Gri 7016, Negru 9005 (în limita stocului disponibil)



Novatik | QUADRA

Sistemul pluvial rectangular, care îmbină modernul cu tradiția. Inspirat din eleganța anilor interbelici, când jgheburile și burlanele rectangulare erau foarte răspândite, Novatik QUADRA se adaptează cu ușurință oricărui tip de învelitoare, fiind preferat de arhitecți mai ales pentru acoperișurile din tablă fălțuită și prefălțuită. GARANȚIE: 20 de ANI.

DIMENSIUNI	GROSIME NOMINALĂ	ACOPERIRE	MATERIE PRIMĂ	CULORI
125 mm/80x50 mm 150 mm/100x75 mm sau Ø87 mm	0.6 mm	Polyester 35µm/35 µm (pe ambele fețe)	Oțel DX53 cu strat de protecție anticorozivă Zn 275 g/mp	Finisaj LUCIOS: Maro 8019, Ciocolatiu 8017, Cărămiziu 8004, Roșu 3009, Alb 9003, Negru 9005, Gri 7016, Argintiu 9006



Novatik METAL | CLICK / CLICK S PENTRU LINII PURRRFECTE




Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea modele de tablă prefălțuită Novatik METAL CLICK și CLICK S sunt soluțiile potrivite atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne. Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate.



LUNGIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ PANOU	ÎNĂLȚIME FALȚ
1 - 6 m	CLICK 588/500/356 mm	CLICK S 530/386 mm
		25,4 mm



Novatik METAL | CLICK SILENT PLOAIE FĂRĂ SONOR



Novatik METAL CLICK SILENT reprezintă o soluție simplă și rentabilă pentru îmbunătățirea acusticii construcțiilor. Tabla prefălțuită Novatik METAL CLICK SILENT este îmbunătățită din punct de vedere al izolației fonice cu o membrană absorbantă autoadezivă proiectată pentru construcțiile metalice. Aceasta reduce zgomotul de ploaie și oferă o absorbție maximă a sunetului de bandă largă dintr-o incintă. Membrana de pe Novatik METAL CLICK SILENT funcționează ca un strat de izolație pentru zgomotul produs de ploaie.

* Valabil în limita stocului disponibil.



LUNGIME TOTALĂ	LĂȚIME UTILĂ PANOU	ÎNĂLȚIME FALȚ
1 - 6 m	588 mm	25,4 mm



Novatik METAL | FALȚ

FIXARE ASCUNSĂ PENTRU O PROTECȚIE VIZIBILĂ

Inspirând arhitecții din cele mai vechi timpuri, tabla fălțuită își regăsește locul cu succes și astăzi, îndeplinind toate cerințele unui design modern cu materiale de calitate superioară, durabile și reciclabile. Novatik METAL FALȚ (mini-rulouri materie primă folosite pentru realizare panourilor de tablă fălțuită) reprezintă un sistem de învelitoare în care panourile metalice sunt interconectate, prin fălțuirea marginilor, formându-se astfel îmbinări etanșe.



LUNGIME TOTALĂ MINIRULOU	LĂȚIME MINIRULOU ÎNAINTE DE FĂLȚUIRE	LĂȚIME UTILĂ PANOURI TABLĂ FĂLȚUITĂ	ÎNĂLȚIME FALȚ
50 ml	FALȚ ROBUST RAIN 669 mm	FALȚ MAT 695 mm	
		FALȚ ROBUST RAIN 599 mm	FALȚ MAT 625 mm
			26 mm

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Novatik METAL

MAT

CLASSIC/SLATE/WOOD/KOLAJ/ROMAN/
CLICK/CLICK S/CLICK SILENT

0.5 mm	
20 ANI GARANȚIE ESTETICĂ	30 ANI GARANȚIE TEHNICĂ
0.6 mm	
20 ANI GARANȚIE ESTETICĂ	40 ANI GARANȚIE TEHNICĂ

*Oțel 0,6 mm: în limita stocului disponibil

Novatik METAL

HIGH COAT + FROST

CLASSIC/SLATE/WOOD/
KOLAJ/CLICK/CLICK S/CLICK SILENT


0.5 mm	
20 ANI GARANȚIE ESTETICĂ	40 ANI GARANȚIE TEHNICĂ

* Finisaj High Coat: în limita stocului disponibil.

Novatik METAL

FALȚ ROBUST RAIN + FALȚ MAT

0.6 mm	
Novatik METAL FALȚ ROBUST RAIN	Novatik METAL FALȚ MAT
20 ANI GARANȚIE	15 ANI GARANȚIE

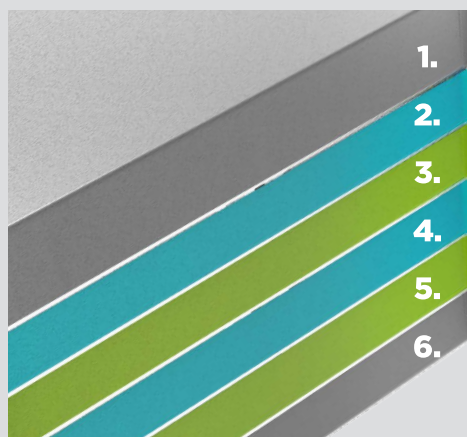

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 40 / 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **MAT:** Polyester 10 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).

>STRATURI

ROBUST RAIN / MAT

1. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 μm;
MAT: Polyester 40 / 35 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: Zn / ZnMg;
6. **ROBUST RAIN:** Polyester 35 μm;
MAT: Polyester 10 μm;
(fața inferioară a tablei).


Novatik METAL

GAMĂ CROMATICĂ GENERALĂ

MAT 0.5mm + FALȚ MAT



MAT 0.6mm + HIGH COAT + FROST



FALȚ ROBUST RAIN



Novatik

Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai,
Nr. 75, Băicoi, Prahova
Tel: +40 244 260 140
Mobil: +40 725 081 680
office@novatik.ro
novatik.ro

