

# FIȘĂ TEHNICĂ

## Novatik CLICK S


Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită Novatik CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne.

Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate. Montajul învelitorilor prefălțuite Novatik CLICK S se realizează prin cleme de inox, sistem cu un comportament îmbunătățit la dilatarea panourilor de tablă.

### STRATURI

1. Polyester Mat 35 μm / Polyurethan / Polyamid 50 μm;
2. Grund;
3. Acoperire ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Acoperire ZnMg / Zn;
6. Polyester 10 μm / Epoxid 10 μm.

**OȚEL**  
voestalpine

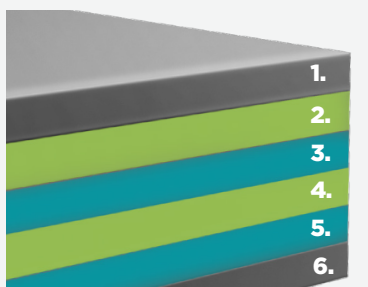

Novatik  
CLICK S MAT



**15**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**25**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI




Novatik  
CLICK S MAT

Novatik  
CLICK S HIGH COAT


LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	530 / 386 mm	530 / 386 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50 mm	0,51 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS
ACOPERIRE	Polyester Mat <b>35 de microni</b> pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid <b>50 de microni</b> pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de <b>10 microni</b> pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de <b>10 microni</b> pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de <b>ZnMg 120g/mp</b> <b>/Zn 275 g/mp</b>	Oțel cu strat de protecție de <b>Zn 275 g/mp</b> <b>/ZnMg 120 g/mp</b>
GARANȚIE ESTETICĂ	15 ani	20 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	25 ani	40 ani
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm

\* Pentru pante între 8° și 10°, distanța de la coamă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

	Lățime utilă (mm)	Lățime totală (mm)	Înălțime falț
Click S 386	386	393	25,4
Click S 530	530	537	25,4



Novatik  
CLICK S HIGH COAT

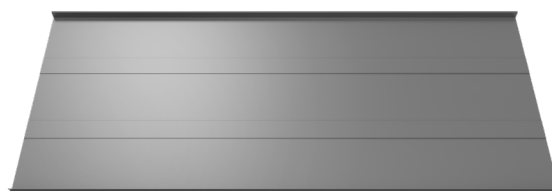

**20**

ANI

GARANȚIE  
ESTETICĂ

**40**

ANI

GARANȚIE  
TEHNICĂ

CULORI



Produs de Final Distribution

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@finaldistribution.ro, www.finaldistribution.ro.

[www.novatik.ro](http://www.novatik.ro)