


FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik NATURA | ROMAN

Designul special al profilului NATURA ROMAN oferă un farmec mediteranean unic, cu performanțe imbatabile și aspect desăvârșit. Modulul Novatik NATURA ROMAN este realizat din oțel, protejat anticoroziv pe ambele fețe cu aliaj ZnMg 250 g/mp plus protecție suplimentară anticorozivă (primer), profilat prin presare și ulterior finisat cu rocă vulcanică. Stratul suplimentar de protecție anticorozivă reprezintă un tratament performant aplicat oțelului, cu o grosime de 1 până la 2 microni, fiind un etanșant multifuncțional aproape invizibil (acoperire organică subțire) aplicat pe benzile de oțel galvanizat la cald (ZnMg). Proprietățile sale remarcabile îi oferă oțelului o etanșare premium durabilă, cu rezistență excelentă la coroziune și o aderență superioară a straturilor de finisaj ulterioare. Arhitectura acoperișurilor mediteraneene presupune culori calde, naturale, pante line și curbe ample, atribute pe care Novatik NATURA ROMAN le-a redefinit printr-o soluție inteligentă și versatilă.

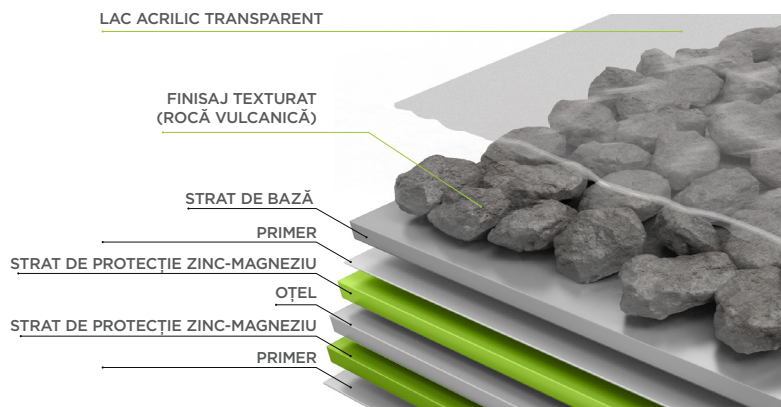

30

ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

60

ANI

GARANȚIE TEHNICĂ



GAMĂ DE CULORI



DATE TEHNICE

LUNGIME TOTALĂ	1328 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1268 mm
LĂȚIME TOTALĂ MODUL	415 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm
NUMĂR MODULE / MP UTILI	2.13 module/mp
PANTA ACOPERIȘ	Min. 16°
GREUTATE / MP	aprox. 6.00 kg/mp
DISTANȚĂ MONTAJ ȘIPCĂ SUPORT	368 - 370 mm
TIP OȚEL/ GROSIME OȚEL	DX51D / 0.45 mm
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	Strat de protecție ZnMg 250 g/mp +Primer (strat suplimentar de protecție anticorozivă)
FINISAJ TEXTURAT	Rășină acrilică + Rocă Vulcanică (Bazalt) + Lac protecție
GROSIME MAXIMĂ TOTALĂ	2.1 mm
GARANȚIE ESTETICĂ	30 ani
GARANȚIE TEHNICĂ	60 ani

*Dimensiuni module: valorile sunt definite cu toleranțele acceptate conform SR EN 508-1:2009.

Produs de NOVATIK SRL
SEDIU CENTRAL: str. 9 Mai, Nr. 75, Băicoi, Prahova; Tel: +40 244 260 140; Fax: +40 244 260 145; office@novatik.ro
novatik.ro